



RESISTENZA AL FUOCO
EI² 60



ANTI EFFRAZIONE
Classe 3/4



ABBATTIMENTO
ACUSTICO
42 dB



ABBATTIMENTO TERMICO
1,3



RESISTENZA AL
CARICO DA VENTO
5C



TENUTA ALL'ARIA
Classe 3




TENUTA ALL'ACQUA
0 - 4



MODELLI

VERSIONE C

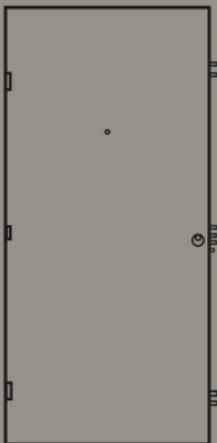

Versione "C": Serratura a cilindro a ingranaggi con trappola antiespulsione cilindro di serie. Deviatori superiori ed inferiori doppi.

VERSIONE M



Versione "M": Serratura MOTORIZZATA tradizionale, alimentata a batteria o attraverso la rete elettrica per mezzo di un alimentatore a 12V fornito in dotazione. La scelta dei sistemi di apertura è varia. E' possibile scegliere anche la possibilità di configurare il sistema di funzionamento della serratura scegliendo la versione MX, consigliata quando la porta viene utilizzata in ambienti pubblici dove c'è un flusso elevato di persone con apertura e chiusura costante della porta.

VERSIONE DC



Versione "DC": Serratura a doppio cilindro a ingranaggi con trappola antiespulsione cilindro di serie e doppio defender, sistema serratura dipendente: azionando la serratura padronale inferiore si blocca il funzionamento della serratura di servizio superiore. Deviatori superiori ed inferiori doppi. Il cilindro di servizio viene fornito in dotazione di serie con chiavi non masterizzate, per chiavi masterizzate vedere gli optional nei cilindri.




SOGLIA INCLINATA



NODO PORTA-TELAIO



GIOTTO 3 C

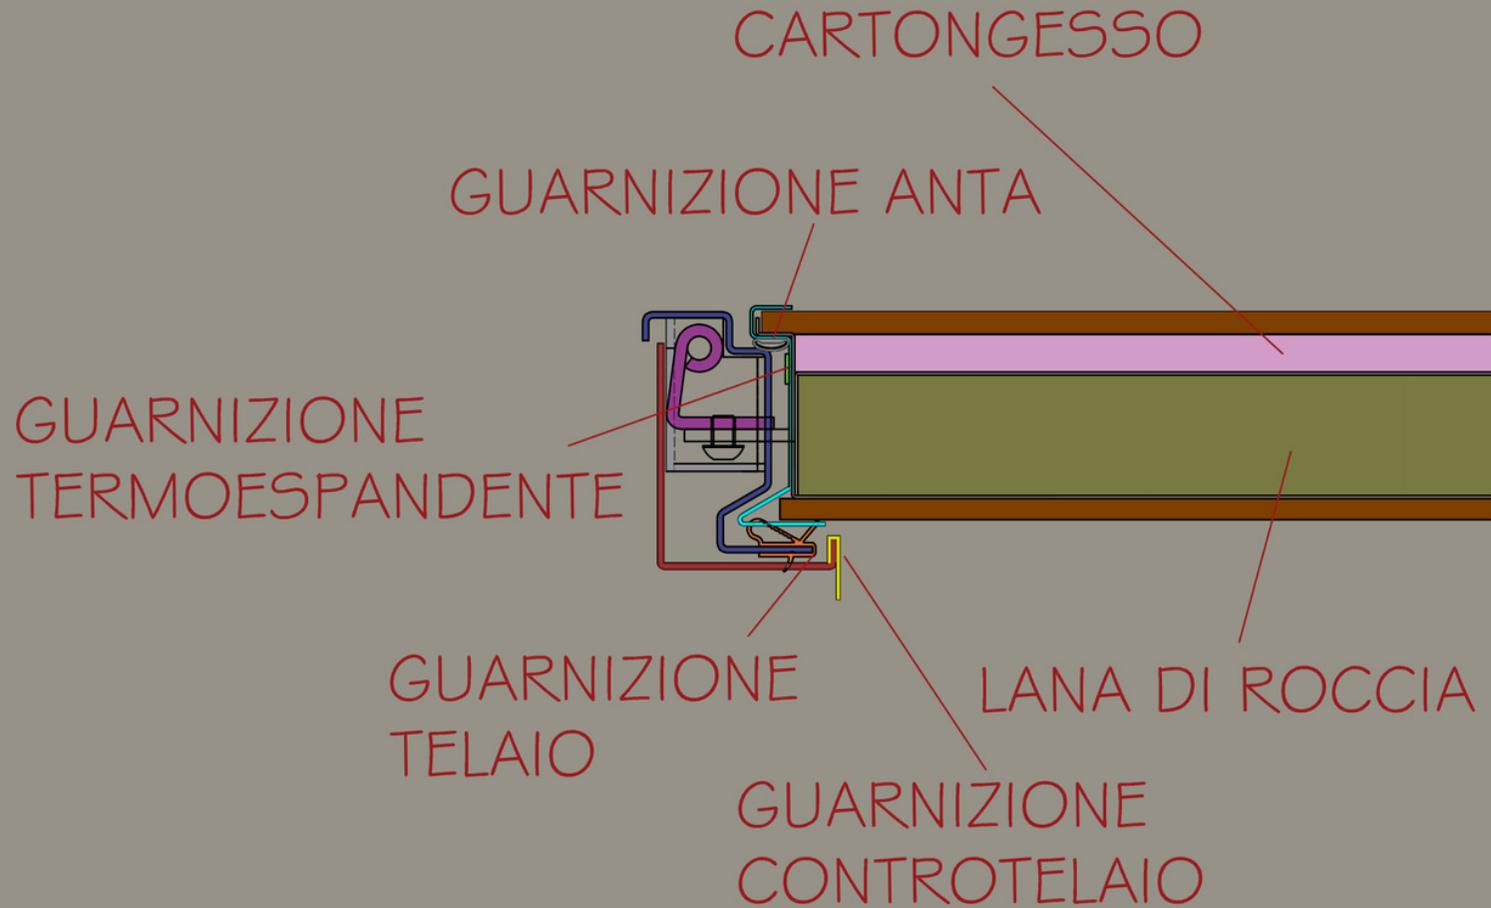

STRUTTURA E FINITURA PORTA

Porta bilamiera
PORTA COMPLANARE PANNELLO INTERNO TELAIO
Coibentazione con materiale adatto a resistere al fuoco 30/60 minuti
Cerniere a scomparsa regolabili facilmente su 3 assi
Cerniere di produzione ALBERT
Doppia guarnizione di battuta più guarnizione termoespandente
Soglia mobile inclinata con doppio appoggio a sigillo totale
Carenatura verniciata in tinta come il telaio
Maniglia in alluminio o ottone massiccio

STRUTTURA E FINITURA TELAIO E CONTROTELAIO

Controtelaio antisismico contiene cedimento fino a 30 mm
Profilo telaio protetto per attacchi con piede di porco
Sistema di fissaggio telaio/controtelaio esclusivo, rinforzato
e con facile regolazione in H e profondità
Diverse tipologie di telai tubolari per le pose in ristrutturazione con profilo di sicurezza
Telaio e carenature verniciati in 2 colori standard :
RAL 8022 MARRONE SCURO - RAL 9010 BIANCO

SISTEMI DI CHIUSURA E PROTEZIONI

Serratura con trappola antiespulsione del cilindro
Protezione cilindro con defender conico antitubo
Rostro unico integrale a tutta altezza
Nelle versioni C- DC- A - M deviatore doppio superiore ed inferiore

OPTIONAL

Limitatore di apertura
Cilindri di alta sicurezza
Defender a vaschetta
Spioncino ignifugo
Soglie in alluminio tenuta all'acqua
Mostrine maniglia di dimensioni ridotte come porte interne

Cedit S.r.l. Via Vittona, 13 - 10079 Mappano (TO)
Tel.: 011.99.69.763 Fax: 011.99.10.400 E-mail: info@cedit.it

