



TENUTA ALL'ACQUA
0 - 3



TENUTA ALL'ARIA
Classe 1-3



RESISTENZA AL
CARICO DA VENTO
A1-C4



ABBATTIMENTO TERMICO
1,3



ABBATTIMENTO
ACUSTICO
42 dB



ANTIEFFRAZIONE
Classe 4

CEDIT

MAGNIFIKA+



MAGNIFIKA+

CARATTERISTICHE

Porta blindata in doppia lamiera composta da: scocca interna CON DUE RINFORZI in lamiera zincata 15/10, doppia camera per l'ottenimento di elevate prestazioni isolanti termiche ed acustiche.

Telaio in lamiera zincata da 20/10, verniciato a polvere a scelta nei colori standard marrone scuro RAL 8022, bianco RAL 9010, o RAL a richiesta.

Carenatura integrale in tinta con il telaio. 6 Rostri integrati alla scocca a tutta altezza , n° 4 cerniere regolabili .

Disponibili Telai tubolari per ristrutturazione.

Maniglieria di serie in base in varie finiture, spioncino ottico di serie, limitatore di apertura a richiesta. Soglia mobile Acustica per chiudere tutti gli spazi bloccando accesso a polvere, aria e piccoli animaletti.

Cilindro di serie Chiave-Chiave DOM con chiave a profilo personalizzato, fornito con 3 chiavi. Protezione Defender antistrappo con colletto inserito all'interno della piastra al manganese

DETTAGLIO
SERRATURA




DETTAGLIO
CERNIERE




MODELLI

VERSIONE C

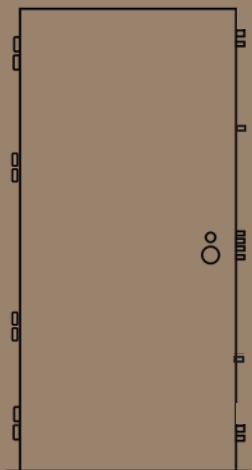


Versione "C": Serratura a cilindro a ingranaggi tradizionale con trappola antiespulsione, cilindro di serie. Deviatori superiori ed inferiori doppi con doppio perno dotato di gancio a uncino.

VERSIONE DC

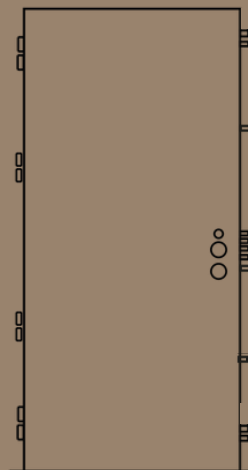


Versione "DC": Serratura a doppio cilindro a ingranaggi con trappola antiespulsione cilindro di serie e doppio defender, sistema serratura dipendente: azionando la serratura padronale inferiore si blocca il funzionamento della serratura di servizio superiore. Deviatori superiori ed inferiori doppi con gancio a uncino. Il cilindro di servizio viene fornito in dotazione di serie con chiavi non masterizzate, per chiavi masterizzate vedere gli optional nei cilindri.

VERSIONE M

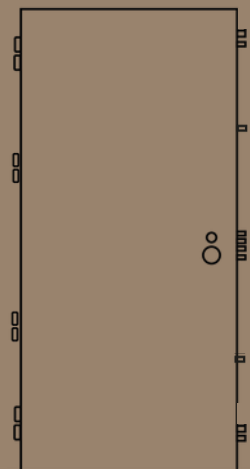

Versione "M": Serratura MOTORIZZATA tradizionale, alimentata a batteria o per mezzo di un alimentatore a 12V fornito in dotazione. La scelta dei sistemi di apertura è varia. E' possibile scegliere anche la possibilità di configurare il sistema di funzionamento della serratura scegliendo la versione MX, consigliata quando la porta viene utilizzata in ambienti pubblici dove c'è un flusso elevato di persone con apertura e chiusura costante della porta.

VERSIONE A

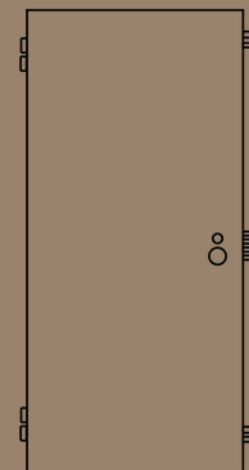

Versione "A": Serratura automatica a cilindro di serie. Deviatori superiori ed inferiori doppi con doppio perno dotato di gancio a uncino.

MAGNIFIKA + CLASSE 4

PUNTI DI FORZA

STRUTTURA E FINITURA PORTA

Porta bilamiera: scocca esterna 2 omega centrale
Scocca con doppia camera di isolamento
Coibentazione con materiale 100% riciclabile
n° 4 Cerniere regolabili facilmente su 2 assi
Doppia guarnizione in EPDM di battuta
Soglia mobile con doppio appoggio a sigillo totale
Carenatura verniciata in tinta con il telaio
Maniglia in alluminio o ottone massiccio

STRUTTURA E FINITURA TELAIO E CONTROTELAIO

Profilo telaio protetto per attacchi con piede di porco
Sistema di fissaggio telaio/controtelaio esclusivo, rinforzato
e con facile regolazione in altezza e larghezza
Diverse tipologie di telai tubolari per le pose in ristrutturazione
con profilo di sicurezza

SISTEMI DI CHIUSURA E PROTEZIONI

Serratura con trappola antiespulsione del cilindro
Protezione cilindro con colletto inserito nella piastra al manganese
Cilindro DOM con chiave a profilo personalizzato ALMA
Rostro n. 6 su tutta la altezza
Nelle versioni C-DC-M due coppie di deviatori doppie due coppie singoli
Nelle versioni A Serratura automatica a cilindro di serie
con riarmo automatico

OPZIONI :

LIMITATORE DI APERTURA
CILINDRI DI ALTA SICUREZZA
DEFENDER A VASCHETTA
SOGLIE IN ALLUMINIO TENUTA ALL'ACQUA
MANIGLIERIA QUADRATA



4 CERNIERE



2 DEVIATORI
SINGOLI
2 DEVIATORI
DOPPI



Cedit S.r.l. Via Vittona, 13 - 10079 Mappano (TO)
Tel.: 011.99.69.763 Fax: 011.99.10.400 E-mail: info@cedit.it

