

CEDIT SUPERIOR +



TENUTA ALL'ARIA
Classe 3



RESISTENZA AL
CARICO DA VENTO
5C



ABBATTIMENTO TERMICO
1,3



ABBATTIMENTO
ACUSTICO
37 dB - 41 dB



ANTIEFFRAZIONE
Classe 3

SUPERIOR + CARATTERISTICHE

Porta blindata bilamiera composta da:

scocca esterna in lamiera zincata, rinforzo interno unico in lamiera zincata, doppia camera di isolamento.

Telaio in lamiera 20/10

Carenatura integrale in alluminio in tinta con telaio.

N° 5 rostri fissi diam. 18 mm.,

n° 2 cerniere regolabile su 2 assi.

Controtelaio in acciaio zincato con cavallotti di fissaggio rinforzati .

Maniglia di serie in alluminio anodizzato argento o bronzo, limitatore di apertura e spioncino di serie.

Soglia mobile tradizionale.

Cilindro di serie Chiave-Chiave. fornito con 5 chiavi + 1 di cantiere, completo di tessera di proprietà. Protezione cilindro conico di serie.

DETTAGLIO
CERNIERE E ROSTRI



DETTAGLIO
DEVIATORI




DETTAGLIO
SERRATURA




MODELLI

VERSIONE C

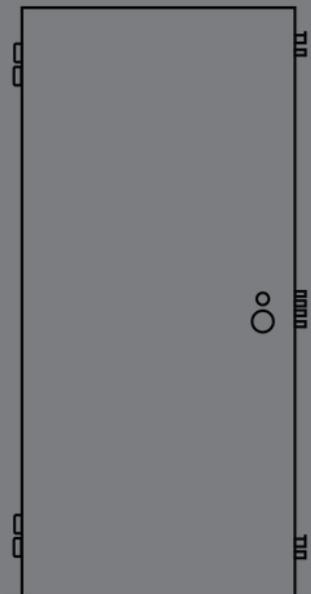

Versione "C": Serratura a cilindro a leve, Deviatori superiori ed inferiori doppi. Disponibile versione CI con serratura a ingranaggi. Sistema di blocco della serratura in caso di espulsione forzata del cilindro disponibile come optional.

VERSIONE DC

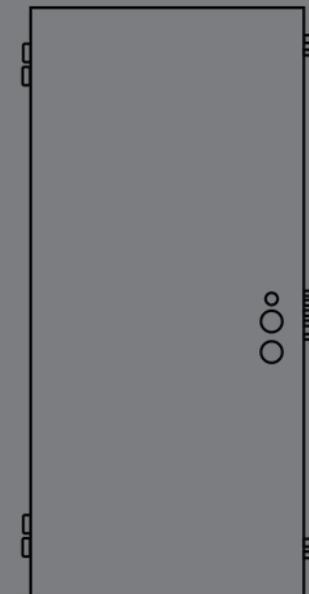

Versione "DC": Serratura a doppio cilindro a leve e doppio defender, sistema serratura indipendente: i due cilindri funzionano in modo indipendente. Deviatori superiori ed inferiori doppi. Il cilindro di servizio viene fornito in dotazione di serie con chiavi non masterizzate, per chiavi masterizzate vedere gli optional nei cilindri. Cilindro padronale CH-CH 1+5 chiavi, cilindro di servizio CH-Cod. 1+5 chiavi

SUPERIOR +

PUNTI DI FORZA

STRUTTURA E FINITURA PORTA

Struttura anta bilamiera in lamiera zincata

Doppia camera di coibentazione con differente tipologia di isolamento in base alle performance richieste

Carenatura fermarivestimento integrale in alluminio con alloggiamento guarnizione di battuta interna

Cerniere regolabili su 2 assi

Soglia mobile tradizionale

Doppia guarnizione di battuta in EPDM

STRUTTURA E FINITURA TELAIO E CONTROTELAIO

Telaio inserito all'interno del controtelesiaio per garantire una migliore resistenza all'effrazione

Sistema di fissaggio telaio/controtelesiaio esclusivo, rinforzato e con facile regolazione in H e profondità

Telaio in diverse versioni per la ristrutturazione

SISTEMI DI CHIUSURA E PROTEZIONI

Protezione cilindro conico antitubo

Cilindro a profilo europeo 1+5 chiavi con tessera di proprietà

VERSIONI


Porta configurabile con 5 tipologie di serratura:

"C" serratura a cilindro a profilo europeo a mandate


"CI" serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi

"DC" Serratura a doppio cilindro indipendente

SUPERIOR

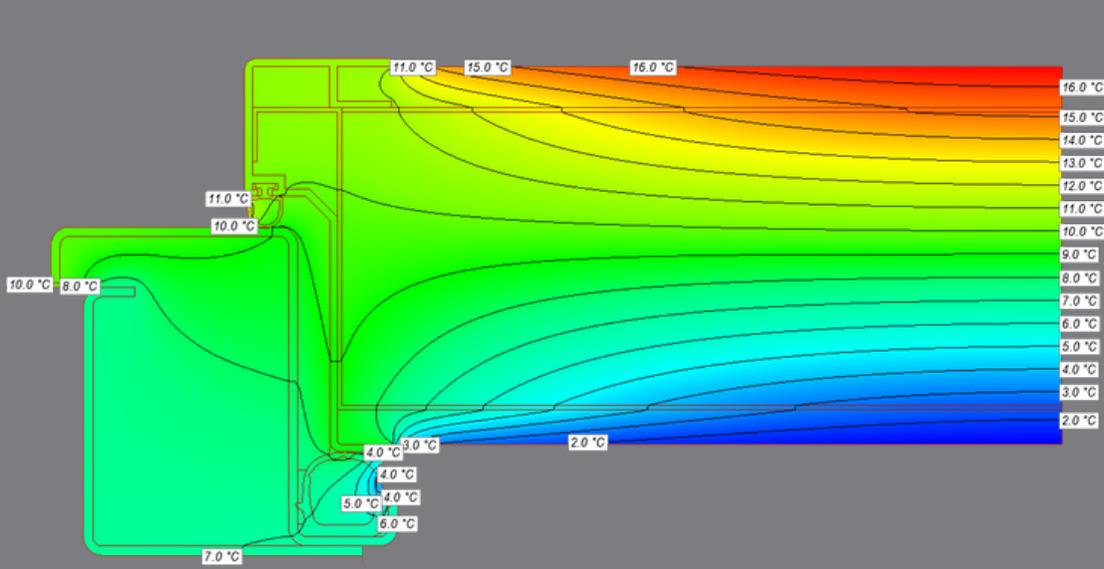


SUPERIOR PLUS

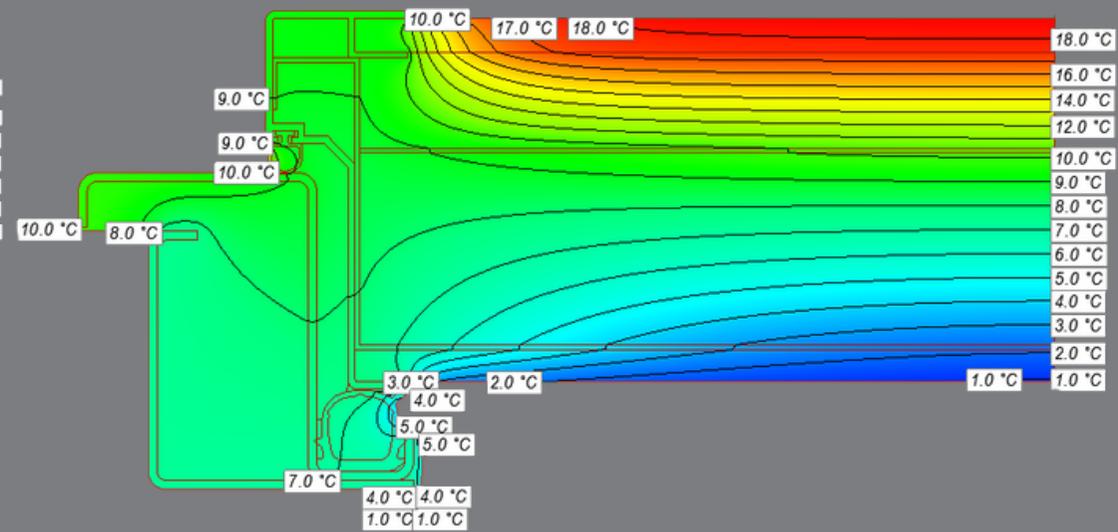

- ridotto massimo ingombro falso
- foro muro esterno - luce passaggio
- guarnizione di finitura esterna
- polistirolo da 20 mm su lato interno

CONTROTELAIO STANDARD TIPO E

CONTROTELAIO STANDARD, PER POSE TRADIZIONALI CON OPERA MURARIA O FISSAGGIO A TASSELLARE, IDEALE PER NUOVE COSTRUZIONI.

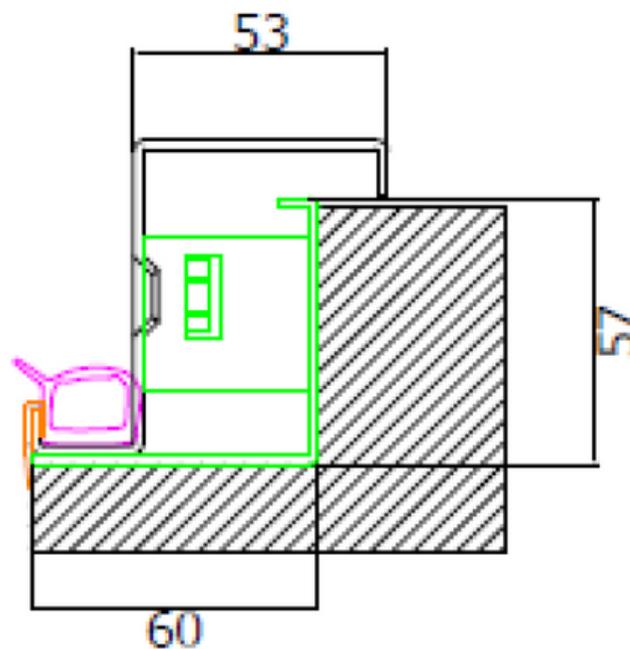

Cedit S.r.l. Via Vittona, 13 - 10079 Mappano (TO)
Tel.: 011.99.69.763 Fax: 011.99.10.400 E-mail: info@cedit.it

