


Molle a torsione per il bilanciamento del peso (in versione standard le molle sono fornite per la durata di 20.000 cicli di apertura e chiusura. Per cicli superiori, chiedere al rivenditore).




Calate: sistema di ancoraggio delle guide al soffitto tramite dei profili in acciaio facilmente adattabili a tutte le situazioni.




Pannelli con giunzione antipiccamento delle dita.

Pannelli in acciaio coibentati con poliuretano espanso, esente da CFC, con 2 piatti di rinforzo interni. Coefficiente di trasmissione termica $K_{tot}=0,78 \text{ W/mq.k.}$



Motore a traino con telecomando oppure selettore a chiave o numerico.



Paracadute molle: sistema di sicurezza meccanica che entra in azione nel caso in cui una delle molle dovesse accidentalmente rompersi, bloccando lo scivolamento del manto.



Guide in cui si scorgono le rotelle con mensole prive di sporgenza.




Oblò in metacrilato di diverse dimensioni.




centro-sinistra

centro-destra


centro

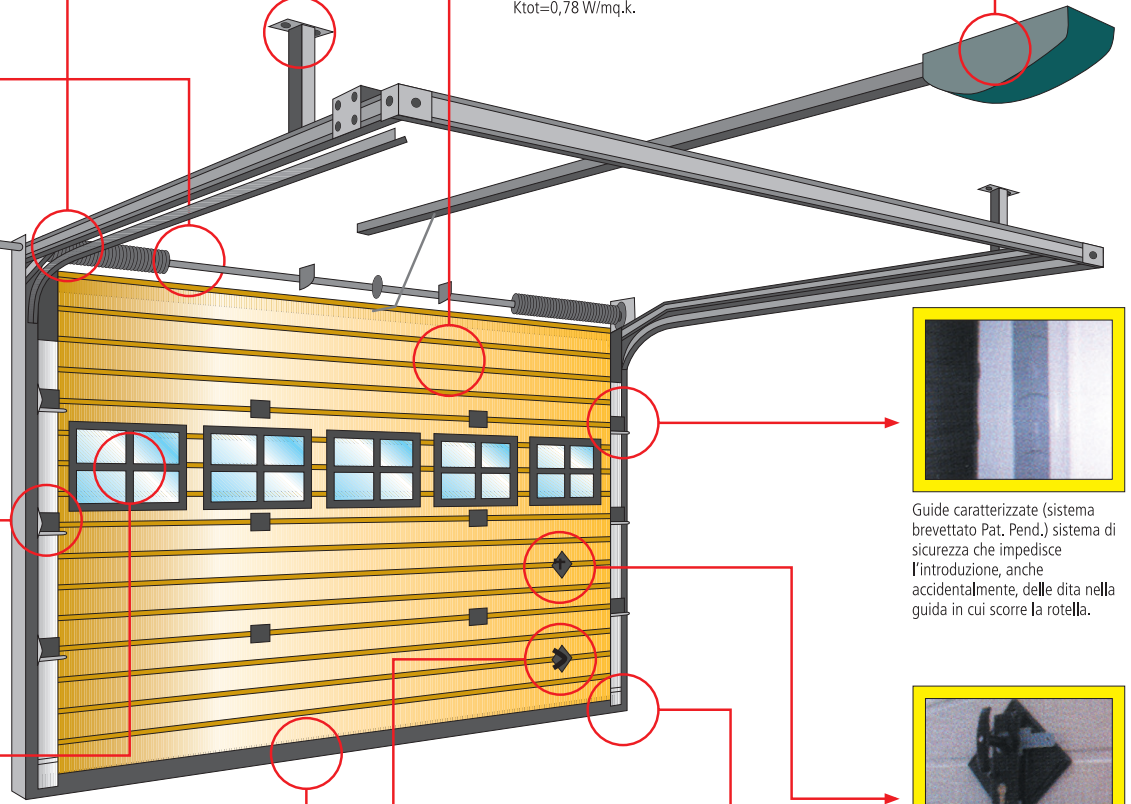

Guide caratterizzate (sistema brevettato Pat. Pend.) sistema di sicurezza che impedisce l'introduzione, anche accidentalmente, delle dita nella guida in cui scorre la rotella.




Serratura laterale con chiave per portoni manuali.



Profili di rinforzo applicati dal lato interno in caso di porta pedonale o di portoni grandi dimensioni.

Guarnizioni di tenuta sui 4 lati, in gomma EPDM.



Maniglia di sollevamento manuale.



Paracadute funi (sistema di sicurezza che interviene bloccando la caduta del portone se una fune dovesse rompersi).

Porta pedonale inserita nel portone, perfettamente complanare al portone grazie ad una serie di inserti in PVC di tenuta. Permette un comodo passaggio senza dover aprire tutto il portone. Può essere dotata di un comodo maniglione antipanico. Attenzione: le porte pedonali inserite hanno sempre uno zoccolo. Inoltre anche se di larghezza 120 cm e con maniglione antipanico, la porta pedonale inserita in un sezionale non può essere considerata un'uscita di sicurezza nè un'uscita di emergenza. Attenzione: un portone con porta pedonale deve sempre essere irrigidito con dei profili di rinforzo fissati dal lato interno del portone, che possono ridurre la luce netta di passaggio.

Movimenti

